




SIO AG
Rötzmattweg 66, Postfach, CH-4603 Olten
T +41 62 207 07 07, F +41 62 207 07 00
info@sio-ag.ch, sio-ag.ch

Gebrauchsanweisung

Stand 1.1.2014

Herzlichen Glückwunsch. Sie haben sich für COVER, das Verglasungs-System der Schweizer Marktführerin entschieden. Bevor Sie Ihre Anlage in Gebrauch nehmen, bitten wir Sie, diese Anleitungen sorgfältig durchzulesen.

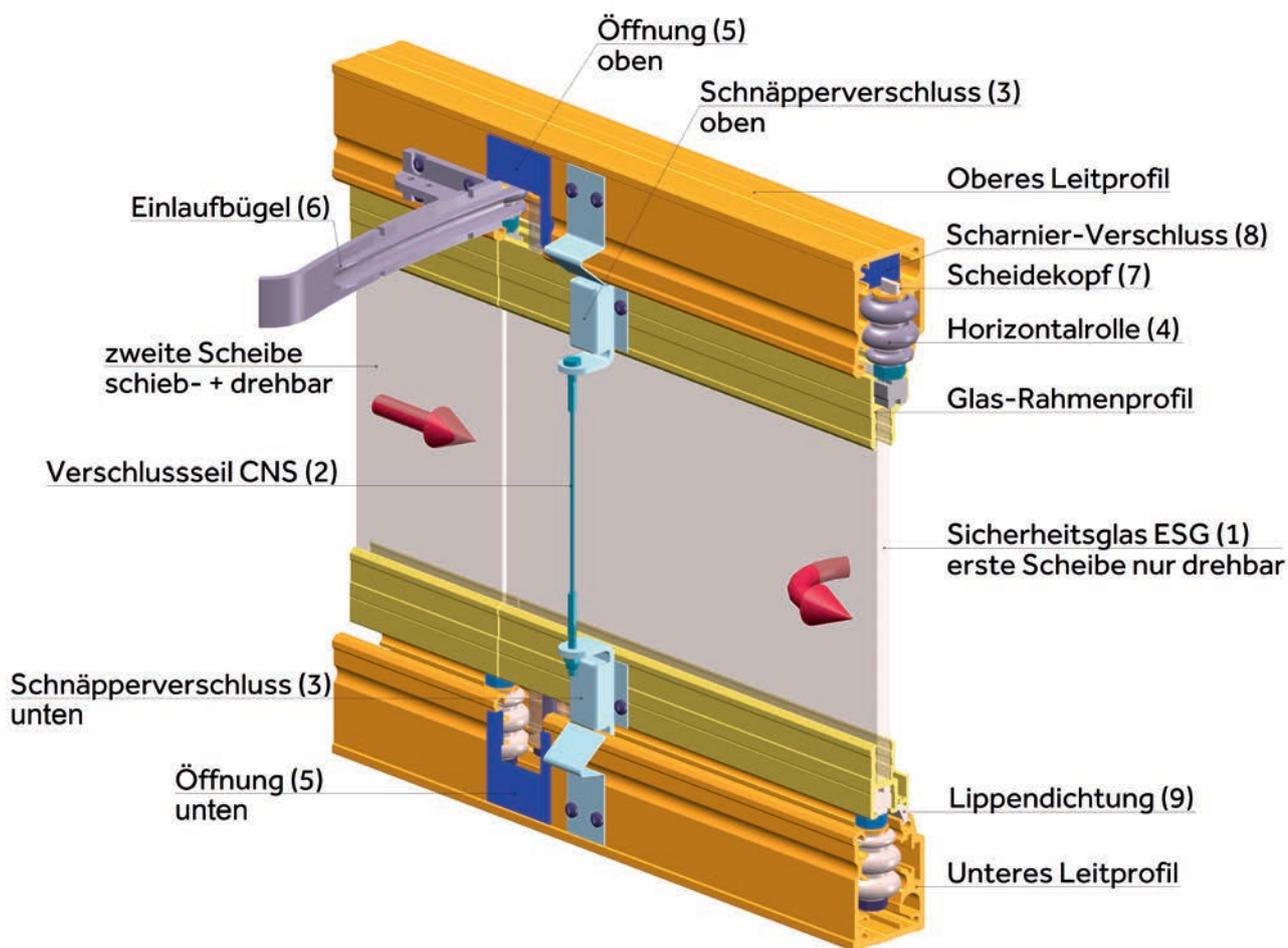


Was bietet Ihnen das COVER-System?

Das COVER-System ist einfach und sicher zu bedienen. Die rahmenlosen Glaselemente schützen Ihren Balkon vor Wind und Regen. Sie verringern Schmutz und Lärm von aussen. Dank der schmalen Fugen zwischen den einzelnen Glaselementen wird eine natürliche Hinterlüftung jederzeit gewährleistet und das Aufkommen von Schwitzwasser und Pilzbefall wirkungsvoll vermieden. Wegen des Kapillareffekts kann zwischen den Glaselementen kein Wasser eindringen.

Alle Metallteile sind aus rostfreiem Material und die Scheiben aus gehärtetem Sicherheitsglas (1) gefertigt. Trotzdem ist bei der Bedienung der Scheiben immer Vorsicht geboten. Am empfindlichsten sind die Stirnkanten. Im Falle eines Bruchs zerfällt das Glas in kleine Krümel.



Nr. 1 in der Schweiz | Balkon + Sitzplatzverglasung
N° 1 en Suisse | Vitrage de balcon + terrasse
No 1 in Svizzera | Vetrata di balcone + terrazza

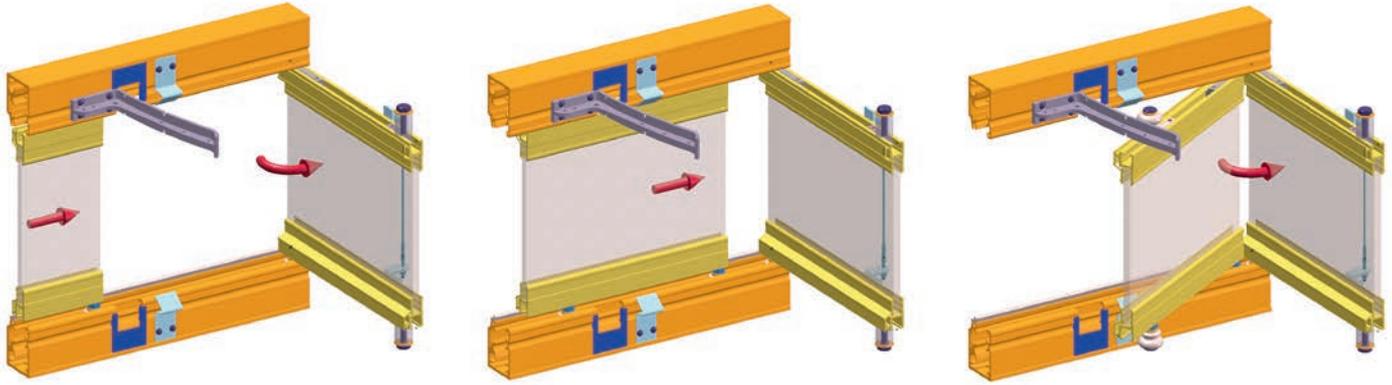

Öffnen der Glaselemente

Die erste Scheibe, die Sie auch als Lüftungsflügel benützen können, wird durch Ziehen am Verschlussseil (2) durch die Schnäpperverschlüsse (3) oben und unten entriegelt. Nun kann der Flügel nach innen aufgedreht werden. Die nächste Scheibe wird an den geöffneten Lüftungsflügel herangestossen, bis sich die Rollen (4) der beiden Gläser berühren. Die hinteren Doppelrollen der Scheibe befinden sich dann im Bereich der in die Leitprofile eingelassenen Öffnungen (5). Beim Aufdrehen der Scheibe wird die obere Doppelrolle als Erstes durch den Einlaufbügel (6) in die richtige Position gebracht. Hierbei wird der Scheidekopf (7) der oberen Rolle korrekt im patentierten Scharnier-Verschluss (8) positioniert. Danach die Scheibe um 90 Grad aufdrehen. Das Vorgehen beim Öffnen der folgenden Scheiben wiederholen.

Verschieben der Glaselemente

Dank der eingebauten Horizontalrollen sollte das Verschieben der Glaselemente mühelos funktionieren. Zum Verschieben die Scheiben zuerst in Öffnungsrichtung etwas wegziehen, dann mit flacher Hand auf hinterem Glasrand die Scheibe weiterstossen. Scheiben nicht gegeneinander aufprallen lassen!

Reinigung der Glaselemente

Im Gegensatz zu den herkömmlichen Systemen erlaubt Ihnen die COVER-Verglasung ein müheloses und gefahrloses Reinigen der Scheiben. Zum Putzen der äusseren Glasflächen öffnen Sie jeweils die zu reinigende Scheibe ganz nach innen und blockieren während des Reinigens mit der freien Hand den äusseren Glasrand. Für die Reinigung benützen Sie am besten die im Pflegeset mitgelieferten Fasertücher, welche ohne Reinigungsmittel (nur mit warmem Wasser) verwendet werden. Auf keinen Fall Lösungsmittel verwenden!

Hinweise für Ihre Sicherheit

Aus Sicherheitsgründen sind die geöffneten Scheiben unbedingt mit dem an der Wand befestigten regulierbaren Gummizug oder der speziellen Haltekonstruktion zu arretieren. Da Vertikalsprossen fehlen, können die Glaselemente bei geöffnetem oder halboffenem Zustand leicht übersehen werden. Bitte machen Sie auch Kinder und Gäste darauf aufmerksam.

- Sonnenschutzvorrichtungen, Vorhänge, Blumenkästen etc. nie direkt an Systemteilen befestigen.
- Bei Benützung der Anlage durch Drittpersonen und Kinder sind diese vorgängig zu instruieren.
- Keine grösseren Luftspalten zwischen den Glaselementen belassen. Durch heftige Windstösse durchgepresste Luftmassen könnten unerwünschte Druckwellen erzeugen.
- Um beim Verschieben der Scheiben das Schleifen der Lippendichtung (9) und die Reibung der Rollen zu verringern, empfiehlt es sich, diese ein- bis zweimal jährlich mit dem mitgelieferten Spray zu behandeln.

Bei bedienungstechnischen Fragen wenden Sie sich an Ihren Regionalvertreter.

